



FONKSİYONEL BOYA & KAPLAMALAR

www.dryfix.com.tr



İÇİNDEKİLER

Su Yalıtım Ürünleri

POLYMER 100	2
GLASSY 100	3
SB PLUS	4
FULL FLEX 2K	5
IZOLATOR	6
SILOXANE 100	7
LATEX 100	8

Özel Boyalar

THERMAL 100	9
PAINTER FLEX	10
NM-S 10	11
POOL 100	12
NO-FIRE PAINT	13
MUTE PAINT	14

Zemin Kaplamaları

TRAFFIC PAINT	15
ANTI-SLIP PAINT	16
TENNIS COURT PAINT	17

Astarlar

PRIMER 100	18
BINDER 100	19
THERMAL PRIMER	20

Endüstriyel Ürünler

NO-FIRE	21
ANTI SLIP SOLUTION	22
SIVA ÇÖZ	23
WATER KEEP	24



DryFiX POLYMER 100 Hibrid teknolojiyle geliştirilen MS Polimer bazlı, yüksek elastikiyet özelliğine sahip üstün bir su yalıtım ürünüdür. Sert elastik yapıda, UV dirençli ve su geçirimsizdir. Her türlü yüzeye kolayca tatbik edilen geniş kullanım alanına sahip yeni nesil yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI

Teras, çatı ve balkonların su yalıtımında, binaların dış cephelerinde, banyo, wc, mutfak gibi ıslak hacimlerde, metal ve ahşap yüzeylerde, temel ve perde betonlarında, tuğla, çini, briket, ytong, gaz beton, galvaniz, trapez sac, ve oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında.

ÖZELLİKLERİ

Şeffaf ve istenilen her renkte özel üretim yapılabilir. Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk iklim şartlarında elastikiyetini koruyarak eksiz bir yalıtım sağlar. Su kaçacağı riskini ortadan kaldırır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX POLYMER 100 uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harci ile onarılmalı ve üzerine DryFiX POLYMER 100 uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DryFiX POLYMER 100, 1-1 su ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya fırça yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 2 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m2 (1 mm kalınlık için)

RENK Standart şeffaf-beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova



GLASSY 100

DryFIX GLASSY 100 Seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine kolayca uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, iki bileşenli, şeffaf zemin kaplamasıdır. Su yalıtımının yanı sıra dekoratif amaçlıda kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI

Teras, balkon, banyo, mutfak, seramik, mermer, granit, porselen, cam mozaik ve taş kaplama üzerinde, çatı gizli derelerinde, beton, ahşap, pvc, galvaniz sac, alüminyum vb. zeminlerde kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ

Su yalıtımı sağlar ve dekoratif bir kaplama oluşturur. Astarsız direkt uygulanabilir. UV dayanımlıdır, dış hava koşullarından etkilenmez. Zeminlerde oluşan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı bozmadan yüzeye kolayca uygulanabilir. Şeffaf yalıtım sağlar. Aderansı yüksektir.

UYGULAMA TALİMATI

DryFIX GLASSY 100 uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, toz, pas vb. kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Daha sonra A bileşeni içerisine, B bileşenin tamamı katılarak verilen oranlarda iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü ortalama 1 saattir. Hazırlanan karışım fırça, rulo veya püskürtme tabanca ile uygulanır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı en az 5°C, Ortam sıcaklığı 15-35°C aralığında olmalı, Nem oranı %80 i geçmemelidir. Katlar arası bekleme süresi 24 saattir. En iyi performans için iki kat olarak uygulama yapılmalıdır.

SARFIYAT 0,15 -0,20 kg / m2 (tek kat)

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 3,5 kg + B Bileşen 0,5 kg (4 kg set) Metal Kutu





DRYFiX SB PLUS Akrilik Polymer ve özel mineral katkılı yapısı sayesinde sürtünme katsayısı yüksek ,yaya trafiğine dayanıklı,mükemmel aderans ve su yalıtımı sağlayan su bazlı, tek bileşenli yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Balkon,teraz,çatı yalıtımlarında,banyo,wc,mutfak gibi ıslak hacimlerde,temel perde yalıtımlarında,fabrika ve depo zemin yalıtımlarında kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ

Su ve UV dayanımı yüksektir,güçlü aderansa sahiptir. Sürtünme katkısı yüksektir. Üzerinde yürünülebilir,istenilen her renkte renklendirilebilir. Üzerine her türlü seramik mermer vb. kaplama yapılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzey;kir,toz,yağ vb.kabarmış kalıntılardan arındırılmalı,temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. DryFiX SB PLUS kullanıma hazırdır inceltme gerektirmez.Bir mikser yardımıyla 3 dk karıştırıldıktan sonra yüzeye iki kat halinde fırça ile uygulama yapılır.Katlar arası bekleme süresi 4 saatir.+ 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m² (1mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda,orijinal ambalajında,açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova



FULL FLEX 2K

DryFiX FULL FLEX 2K çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan yüksek aşınma direncine sahip, üzerinde yürünebilen, esnek yapısı sayesinde kılcal ve rötre çatlakları köprüleme kapasitesine sahip, su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik altı, sıva ve şap üstü su izolasyonlarında, havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde, teras, banyo, balkon ve bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım sağlar. Uygulandığı yüzeyde eksiz bir yalıtım sağlar. Esnek yapısı sayesinde rötre çatlakları köprüler.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX FULL FLEX 2K ile uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey kuru ise su göllenmeyecek şekilde nemlendirilmelidir. Eğer aderans problemi yaşanacak veya tutunma sorunu olacak yüzeyler varsa önceden DryFiX BINDER 100 astar ile astarlanmalıdır. Katlar arası minimum 4 saat beklenmeli ve katlar arası uygulamaya 24 saat den fazla ara verilmemelidir. Hazırlanan karışım en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir. Ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Her bir kat için; 8 kg'lık sıvı bileşene, 22 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvamda gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça veya mala ile uygulanır.

SARFIYAT Her kat için; 1,00 – 1,5 kg / m2 En az 2 kat uygulanmalı, ve file serilerek uygulama güçlendirilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 22 kg + B Bileşen 8 kg (30 kg set) PE kova



Dry FiX





DryFiX IZOLATOR her türlü zemine kolayca uygulanabilen, kurduğu zaman elastik ve su geçirimsiz özelliği olan kullanıma hazır likit su yalıtım ürünüdür.

UYGULAMA ALANLARI

Su geçirimsizlik istenilen beton, sıva, tuğla, çini, biriket, ytong, galvanizli sac, oluklu ve oluksuz çatı kaplama levhaları, teraslar, perde duvarları ile yatay ve düşey tüm yüzeylerde, baca dipleri, su depoları, kanallar vb. alanlarda kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ

Güneş ışınlarını geri yansıtarak yüzey ısınmasını önler. Elastik ve su geçirimsizdir. Su bazlı ve kokusuzdur, solvent içermez.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, eski yalıtım malzemesi vb. kalıntılardan temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harcı ile onarılmalı ve ürün uygulanırken file ile güçlendirilmelidir. DRYFiX IZOLATOR 1-1 su ile inceltirilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar üzerine, rulo veya fırça yardımıyla iki kat olarak (su ile karıştırılmadan) direkt uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +5 C ile + 30 C arasında olmalıdır. Don ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken, su birikintisi oluşan ve yüksek metrajlı uygulamalarda file ile güçlendirilmelidir.

SARFIYAT 1 kg / m2 (1 mm kalınlık için)

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova



SILOXANE 100

DryFiX SILOXANE 100 uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden yüzeye çok iyi emprenye olan ve koruma sağlayan şeffaf su iticidir.

UYGULAMA ALANLARI

Pres tuğla, renkli biriket, gaz beton, fayans ve doğal taşlarda, emici dış yüzeylerde, seramik, mermer, granit, traverten vb. kaplı teraslarda, balkon, banyo, duş, wc ve mutfaklarda, mozaik kaplı zeminlerde, şap, beton ve sıva yüzeylerde kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX SILOXANE 100 uygulanacak yüzey yağ, kir, toz ve çamurdan arındırılmalıdır. Zemin kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kabaran parçalar var ise bunlar tamir edilmelidir. DryFiX SILOXANE 100 kullanıma hazırdır. DryFiX SILOXANE 100 yumuşak tüylü fırça yada püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT 200 gr/m² (Yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt PE kova





DryFiX LATEX 100 Her türlü çimento harcında siva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Beton, siva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, tamir harçlarında, soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalıtımda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği artırır, elastikiyet ve kıvam kazandırır. Rötire çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini artırır, şap uygulamalarında tozumuğu engeller. Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaştırır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce nemlendirilmelidir. Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX LATEX 100 ilave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Beton ve harç katkısı olarak çimento oranının %5 - %20 si kadar LATEX 100 kullanılır.

SARFIYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2 Harç katkıları için : 10-20 kg / 1 m3

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 5 kg PE bidon



THERMAL 100

DryFiX THERMAL 100 Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve know-how ile USA'dan ülkemiz İnşaat Sektörüne giriş yapan DryFiX THERMAL 100 çevreci formülasyonu ve yüksek performansı ile yeni nesil ısı yalıtım ürünüdür. Bina dış cephelerinin yanı sıra iç cephede güvenle kullanabileceğiniz yüksek UV dayanımlı DryFiX THERMAL 100, evinizin ısı kaybı yaşanan tüm merkezlerini yalıtmayı hedeflemektedir.

UYGULAMA ALANLARI

İç-Dış Cephe duvarlarında ve tavanlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ

Düşük ısı iletkenlik değeri ile Isıtma Soğutma maliyetlerini en aza indirir. Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanıza büyük yükler getirmez, dübelsiz uygulandığı için duvarlarınız hasar görmez. Alev yürütmez ve zehirli gaz çıkarmaz özelliğiyle yüksek Yangın dayanımına sahiptir. Su bazlıdır, petrol ürünü içermez ve kokusuzdur. Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Su geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma kabiliyeti ile de iç cephede yaşanan nem ve rutubet oluşumuna engel olur.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzey kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Isı yalıtım uygulamasını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat olarak DryFiX THERMAL PRIMER 100 ile astarlanmalıdır. DryFiX THERMAL PRIMER 100 Astar kullanıma hazırdır, kesinlikle sulandırılmamalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, Thermal 100 fırça & rulo yardımıyla yüzeye 2 kat veya tam verim alınması için en az 1-1,5 mm kalınlık sağlanıncaya kadar uygulanmalıdır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. DryFiX THERMAL 100 ve THERMAL PRIMER 100 ürünleri kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Dış cephe uygulamalarında güneş ışınlarını yansıtıcı özelliği olması sebebiyle beyaz renk önerilmektedir.


SARFIYAT 1 lt/m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova

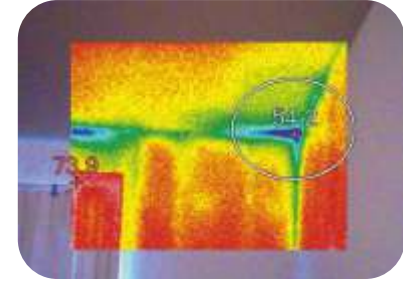



DRYFiX PAINTER FLEX Su bazlı polimer esaslı, esneme kabiliyeti yüksek, nefes alma özelliğine sahip, dekoratif, su geçirmez bir dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Dış cephelerde, brüt beton yapıların yüzeylerinde, her türlü dış cephe sıvalı ve boyalı yüzeylerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. Yüzeyin nefes almasına olanak sağlar. Karbondioksit bariyeri oluşturarak beton korozyonuna karşı dirençlidir. Yüzey çapraz bağı sayesinde kir tutmama özelliğine sahiptir. UV ışınlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX PAINTER FLEX ile Uygulama yapılacak yüzey, yağ, kir ve kabarmış boyalardan arındırılmalıdır. DryFiX PAINTER FLEX kullanıma hazırdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Astandan sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde DryFiX PAINTER FLEX uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat tir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Çok sıcak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 1,5 - 2 kg/m² (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova



NM-S 10

DryFiX NM-S 10 likit nem bariyeri; özel kimyasalların polimer ile modifiye edilmesiyle üretilen, neme ve rutubete katman oluşturan, yeni nesil nem boyasıdır. Her türlü ıslak ve nemli iç-dış duvarlara ve tavana uygulanarak nem ve rutubet oluşumuna karşı kesin çözüm sunar.

UYGULAMA ALANLARI

Rutubet ve nem problemi olan ıslak ve nemli iç-dış duvar ve tavanlarda, boyalı-boyasız yüzeylerde, sıva, alçı, beton, şap vb. yüzey ve zeminlerde, su basmanlar, tünellerde.

ÖZELLİKLERİ

Nem ve rutubet problemlerini yok eder. Nemli yüzeye direkt uygulanabilir. Rutubetten dolayı oluşan kötü kokuları yok eder. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti yüksektir. UV den, yağmurdan ve sudan etkilenmez. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA TALİMATI

Boyalı yüzeylerde kabaran parçalar var ise temizlenmelidir. DryFiX NM-S 10 nem bariyeri kullanıma hazır bir üründür. Astar ve inceltme gerektirmez. Uygulamaya geçilmeden önce ürün kapağı açılarak 2-3 dk karıştırılmalıdır. DryFiX NM-S 10, karıştırma işlemi bittikten sonra uygulanacak yüzeye fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile tatbik edilir. İlk kat uygulama yapıldıktan sonra ikinci kat uygulama için 8 saat beklenmelidir. Uygulama tamamlandıktan sonra ortam mutlaka havalandırılmalıdır.

SARFIYAT 500 gr/m²

RENK Beyaz

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg Metal Kutu





DryFiX POOL 100 havuz boyası; iki bileşenli yapısı ile özel olarak geliştirilen,sudan ve su basıncından etkilenmeyen,UV ve aşınma dayanımı yüksek renkli havuz boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Havuzlar, su tankları, su depoları, süs havuzu, göletler, su kanalları ve barajlarda vb. alanlarda uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

Sert-elastiktir, çatlamaz ve yüzeyden kalkmaz. Alkali ve kloro karşı dayanımı yüksektir, havuz kimyasallarından etkilenmez.İstenilen her renkte renklendirilebilir.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Beton ve sıva kaplı yüzeyler uygulama öncesinde DryFiX EPOXY PRIMER ile astarlanmalıdır. Daha sonra, bir mikser yardımı ile A bileşeni içerisine (devamlı karıştırma ortamında) B bileşeni katılarak 3 dk karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım fırça rulo veya airless tabanca ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat uygulama; birinci katın tamamen kuruması gerçekleştikten sonra 24 saat içinde yapılmalıdır. Havuz su doldurulmadan önce 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır.

SARFIYAT 0,75 -1 kg / m2

RENK Standart beyaz ve mavi (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ A Bileşen 4,2 kg + B Bileşen 0,3 kg (4,5 kg set) Metal Kutu



NO-FIRE PAINT

DryFiX NO-FIRE PAINT Alev almaz ve yanmaz boya; içerdği özel reçine ve katkıları sayesinde yangına karşı dirençli bir katman oluşturur. Yapıların yangından korunması için geliştirilmiştir. Yangın sırasında kaçış & tahliye süresini uzatır.

UYGULAMA ALANLARI

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar ve ahşap yüzeylerde, Beton, ve Çelik Yapılarda, Restaurantlarda, Mutfaklarda, Çatılarda, Yangın merdivenlerinde, Yangın kapılarında, Yanmazlık istenen tüm mekanlarda kullanıma elverişlidir.

ÖZELLİKLERİ

Yangın geciktirici, alev almayan, geç ısınan, yanmaz boyadır. Yüzeye tutunma kabiliyeti yüksektir. Her türlü beton, çelik ve ahşap yapıya mükemmel yapışma gösterir. Yüzeyden kalkma kabarma, çatlama yapmaz. Direkt alev temasında alevlerin yayılmasını engeller. Alevleri kendi üzerinde absorbe eder. Yangına karşı dayanıklıdır. Boya formunda olması sayesinde, uygulanacağı yüzeyin en detay noktalarına dahi ulaşır. Eksiz bir uygulamayla, yangına karşı yüksek direnç gösterir.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX NO-FIRE PAINT uygulanacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Ürün, kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. DryFiX NO-FIRE PAINT 1-1 su ile inceltilerek, yüzeye bir kat astar olarak uygulanmalıdır. Astar yapıldıktan sonra sulandırılmadan rulo, fırça veya uygun püskürtücü ile diğer katlar uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.

SARFIYAT 0,3 - 0,5 kg / m²

RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 kg PE kova





DryFiX MUTE PAINT Ses Yalıtım Boyası; Yaşam alanlarında istenmeyen sesi, titreşimi ortadan kaldırmak ve konforu artırmak için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, yanmaz, ses yalıtım boyasıdır. Esnek yapısı sayesinde titreşimleri bünyesinde sönümler ve ses geçişine izin vermez.

UYGULAMA ALANLARI

İç – Dış cephe duvarlarında, tavanlarda, şap ve parke altında, eğlence mekanlarında, poligonlarda, jenaratör odası, makina dairesi, tekne motorları, okul, sinema, tiyatro, toplantı salonu vb. yüksek desibel ses oluşan tüm mekanlarda uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Ses yalıtımı istenilen tüm mekanlarda kullanılır. Gürültü ve titreşimleri düşük dereceli bir ısıya dönüştürerek çalışır. Bu daha sonra uygulanan yüzey boyunca dağılma gösterir. Geç tutuşurluk ve alev almaz özelliğine sahiptir. Su bazlıdır ve istenilen renkte renklendirebilir. Sarfiyatlara riayet edilerek uygulandığında 3 db Ses Yalıtımı sağlamaktadır.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ, toz vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Ses Yalıtımını güçlendirmek ve uygulamanın sürdürülebilirliğini artırmak için yüzey, tek kat BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Astar 4 saat kuruma süresini tamamladıktan sonra, MUTE PAINT fırça & rulo ile yüzeye 2 kat veya tam verim alınması için en az 1 mm kalınlık sağlayıncaya kadar uygulanmalıdır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir.

SARFIYAT 1,00 lt / m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (istenilen renklerde üretilebilir)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orjinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 18 lt PE kova



TRAFFIC PAINT

DryFiX TRAFFIC PAINT Akrilik polimer esaslı, özel mineral katkı, aşınma ve mukavemet kabiliyeti yüksek, su bazlı, iki bileşenli yeni nesil renkli zemin kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Fabrika sahaları, siteler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kaldırımlar, açık ve kapalı otopark alanları, spor sahaları, tören alanları, meydanlar gibi asfalt ve beton olan tüm zeminlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Her türlü asfalt ve beton zemini renklendirerek dekoratif görünüm yaratır. Asfaltın yakıcı sıcaklığını hissettirmez. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Aşınma ve mukavemeti yüksektir. Su yalıtımı sağlar. Ekonomiktir, hızlı kurur ve işçiliği kolaydır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX TRAFFIC PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, toz vb. yabancı maddelerden temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey önceden su ile yıkanmalı ve kuruması beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için DryFiX BİNDER 100 astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA

DryFiX TRAFFIC PAINT B bileşeni temiz bir kaba alınır. 1-1,5 lt temiz su ilave edilerek bir mikser ile 3 dk karıştırılır. Daha sonra A Bileşeni yavaş yavaş dökülerek topak kalmayacak şekilde karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir. Karışım 2 dk dinlendirildikten sonra fırça veya tabancalı püskürtme yöntemi ile yüzeye tek yada iki kat olarak uygulanır. Katlar arası kuruma süresi 1 saattir. DryFiX TRAFFIC PAINT uygulaması bittikten sonra son kat cila olarak DryFiX POLYMER 100 ile cilalama yapılabilir. Uygulama tamamlandıktan 4 saat sonra yaya, 48 saat sonrasında ise araç trafiğine açılabilir.

SARFIYAT 1 kg / m² (1 mm kalınlık için)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ A Bileşen 16,5 kg + B Bileşen 6,5 kg (23 kg set) PE kova



Dry FiX

ANTI-SLIP PAINT



ANTI-SLIP PAINT PU



DryFiX ANTI-SLIP PAINT ve ANTI-SLIP PAINT PU kayganlık önleyici zemin boyası; kayganlık problemi yaşanan yüzeyler için geliştirilen, sürtünme katsayısı yüksek, özel mineral katkı, yeni nesil zemin boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

İş güvenliği riski taşıyan kaygan zeminlerde, havuz kenarları, merdiven basamakları, yürüyüş yolları ve fabrika sahaları, duraklar, rampalar, hemzemin yaya geçitleri gibi alanlarda kullanılabilir. Seramik, fayans, granit, beton, mermer, demir, ahşap tüm zemin tiplerine direk uygulanabilir .

ÖZELLİKLERİ

İnsan sağlığı ve güvenliği açısından oldukça emniyetli bir üründür. Kaygan zeminlerde oluşan kazaların önüne geçerek kaymaz zeminler oluşturur. Sürtünme katsayısı yüksek yeni nesil bir üründür.

Anti Slip Paint PU ürünü dış mekanda, üzerinde su göllenen alanlarda ve metal zemin uygulamalarında önerilmektedir. Ürün 3 komponentlidir. A komponentin içine B ve C komponentlerini dökerek hepsini karıştırınız. Fırça ile yüzeye iki kat halinde uygulayınız. Katlar birbirine zıt yönde uygulanmalıdır. Karışımı 1,5 saat içinde yüzeye uygulayınız. Karışım 1,5 saatten daha uzun süre beklerse donacaktır. Süreye dikkat ediniz.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX ANTI-SLIP PAINT ile uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Bir mikser yardımı ile 2-3 dk homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım işlemi bittikten sonra, yüzeye iki kat halinde DryFiX ANTI-SLIP PAINT fırça ile uygulanır. Katlar arası minimum 2 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmalıdır.

SARFIYAT 1 kg/ m2 (iki kat uygulama)

RENK Standart beyaz (İstenilen renklerde üretilebilir.)

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova ve

Anti-Slip Paint PU A Bileşen 4,2 kg + B Bileşen 0,5 kg + C Bileşen 1,3 kg (6 kg set) Metal Kutu



TENNIS COURT PAINT

DryFiX TENNIS COURT PAINT tenis kort boyası; su bazlı akrilik reçine ve mineral dolguyla geliştirilmiş tüm beton yüzeylere ve tenis kortlarına uygulanabilen renkli zemin boyasıdır. Özel yapısıyla yüksek örtücülük, elastikiyet ve güçlü aderansa sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

Tenis kortlarında, yürüyüş yollarında, garajlar ve hafif trafiğe maruz park alanlarında, oyun parkı ve eğlence alanlarında.

ÖZELLİKLERİ

Çatlama, kabarma, aşınma yapmaz. Yağlara, zayıf asit ve alkalilere dayanıklıdır. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Mükemmel yapışma kabiliyetine sahiptir UV ışınlarına dayanıklıdır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX TENNIS COURT PAINT ile uygulama yapılacak yüzeyler toz kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise uygulama öncesi tamir edilmelidir. DryFiX TENNIS COURT PAINT kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi tüm yüzey DryFiX BINDER 100 ile astarlanmalıdır. Ürün, bir mikser yardımıyla homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra yüzeye fırça ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı + 5 C ile + 30 C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT 1 kg/ m2 (1 mm kalınlık için)

RENK Yeşil, Mavi, Beyaz, Oksit Kırmızı, Gri, Oksit Sarı

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 18 kg PE kova





DryFiX PRIMER 100 brüt beton astarı; polimer dispersiyon esaslı, özel mineral katkılı brüt beton astarıdır.

UYGULAMA ALANLARI

İç – dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda, alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini artırıcı astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Özel mineral katkılı formülasyonu sayesinde pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde sıva uygulamaları için pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır. Sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatlak oluşumunu engeller. Kullanıma hazırdır. Rulo veya fırça ile yüzeye kolayca uygulanabilir. Solvent içermez, kokusuz ve su bazlıdır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX PRIMER 100 ile uygulanacak yüzeyler; temiz, yapışmayı önleyecek kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış sağlam yüzeyler olmalıdır. Yüzeyin kürünü almış kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. DryFiX PRIMER 100 yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulandıktan 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA

12 kg lık ambalaj içerisine Maximum %50 su ilave edilmelidir. Kuruma süresi 60-120 dk arasındadır. Tam Kuruma gerçekleşmeden üzerine uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

RENK Açık pembe

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 12 kg PE kova



BINDER 100

BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok fonksiyonelli konsantre astardır.

UYGULAMA ALANLARI

İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar yüzeylerde, rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Yüzey aderansı yüksektir. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır. Sıvaların su emiciliğini azaltır. Su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Her türlü yağ ve kirden arındırılmalı kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile inceltiilerek fırça veya rulo ile yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minimum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.

SARFIYAT 150-300 gr / m2

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt PE bidon



Dry FiX



THERMAL PRIMER

DryFiX THERMAL PRIMER Thermal 100 Isı Yalıtım Kaplaması astarıdır. Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini ve adreansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

UYGULAMA ALANLARI

Su bazlı, çevreye zararsız ve kokusuzdur. Yüzey emiciliğini azaltarak son kat boya sarfiyatını düşüren, boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görerek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan, ısı verimliliğini artırıp, rutubeti engelleyen DryFiX THERMAL 100 boya astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyin aderansını artırarak, boya uygulamasının verimli olmasını sağlar. Su geçirimsizdir.

UYGULAMA TALİMATI

DryFiX THERMAL PRIMER uygulanacak yüzey; toz, kir, yağ vb. kalıntılarından arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak alan +5 C - +30 C arası sıcaklıklarda olmalıdır. Kullanıma hazırdır, su ile inceltilmemelidir. Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama tek kat olarak yapılmalıdır. Kuruma süresi 4 saattir.

SARFIYAT 150-250 gr/m²

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

RENK Açık Mavi

AMBALAJ 18 kg PE kova



NO-FIRE

DryFiX NO-FIRE Özel mineral katkılı yapısı ile yüzeyin, oksijenle temasını tamamen keserek alev alma ve parlama yapmasını engelleyen, yanmazlık solüsyonudur.

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap yapı ve ahşap ürünlerde, kağıt, kumaş, deri, sünger gibi sanayi ürünlerinde, yat üretiminde ve emici olan her nesnede kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Sağladığı yangın yalıtımı ile tam bir alev almazlık sağlar. Solüsyonun temas ettiği alanlarda tekrar alevlenme olmaz. Duman ve zehirli gaz çıkışı olmaz. Zehirli madde içermez. Renksiz ve kokusuzdur.

UYGULAMA TALİMATI

Ahşap ürünlerde, yüzeye ve ahşabın absorbe özelliğine göre püskürtme yada daldırma yöntemiyle uygulanır. Yanmazlık istenen kumaş, pamuk, yün, sünger vb. maddeler DryFiX NO-FIRE ile ıslatılır, sonrasında sıkılarak ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra alev almaz ve yanmaz hale gelmiş olur.

SARFIYAT 150-250 gr/ m2 (Uygulama ve yüzey emiciliğine göre değişkenlik gösterir)

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 5 kg PE Bidon



Dry FiX

ANTI SLIP SOLUTION



DRYFiX ANTI SLIP SOLUTION Parlak ve kaygan yüzeylerde, kaymazlık sağlayan, yüzeyin sürtünme katsayısını artıran, şeffaf solüsyon olarak üretilmiştir. Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden, zeminin içine nüfuz ederek kaymazlık sağlar. Seramik, fayans, mermer gibi zemin kaplama ürünlerinin üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmak üzere her iki durumda da kaygınlık önleyici performans göstermektedir.

UYGULAMA ALANLARI

Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin toz ve kirden temizlenmeli, bol su ile yıkanıp, durulanmalıdır. Temizlik sonrası kuru bir zemin elde ettikten sonra, Dryfix Anti Slip Solution temiz bir kaba boşaltılarak, rulo & fırça yardımıyla tüm yüzeye eksiksiz uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Uygulama sonrası 45-60 dk bekledikten sonra, yüzey bol su ile yıkanarak Dryfix Anti Slip Solution yüzeyden durulanmalıdır. Ürünü, uygulama sırasında cildinize temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Buharını solumayınız.

ÖZELLİKLERİ

Uygulaması pratik bir üründür. Mevcut zeminin dekoratif görüntüsünü yok etmez. Zeminde bir kaplama, film tabakası oluşturmaz. Uzun süre dayanır, yağmur, kar ve UV ışınlarından deforme olmaz.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin toz ve kirden temizlenmeli, bol su ile yıkanıp, durulanmalıdır. Temizlik sonrası kuru bir zemin elde ettikten sonra, Dryfix Anti Slip Solution temiz bir kaba boşaltılarak, rulo & fırça yardımıyla tüm yüzeye eksiksiz uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle su ile inceltilmemelidir. Uygulama sonrası 45-60 dk bekledikten sonra, yüzey bol su ile yıkanarak Dryfix Anti Slip Solution yüzeyden durulanmalıdır. Ürünü, uygulama sırasında cildinize temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Buharını solumayınız.

SARFIYAT 100-150 gr/m²

RENK Şeffaf

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, Orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ 1 lt ve 5 lt PE Bidon



SIVA ÇÖZ

Dış cephe ve beton yüzeylerde bulunan hazır sıvaların sökümü için geliştirilmiş, yüksek etkili sıva sökücü emülsiyondur. Uygulandığı kaplamaya derinlemesine etki eder. Sıvayı önce yumuşatır, daha sonra spatula ile kolayca yüzeyden kazınmasını sağlar. Yeni sıva öncesi eski sıva-boya kazıma işlemlerinde yüzeyi hazırlamak ve sağlam yüzeye ulaşmak için kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Hazır sıva, mineral sıva, kaleterasit kaplı dış cephelerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Su bazlı, güçlü etkiye sahip bir sökücüdür. Asit içermez, çevreci formülasyona sahiptir. Yatay, dikey, eğimli farketmeksizin sıvalı her yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

Ürün kullanıma hazırdır. Su ile inceltilmemelidir. Fırça veya rulo yardımıyla sökmek istediğiniz sıvanın üzerine uygulayıp, 15 dakika kadar bekleyiniz. Ürünün eski sıvanın içine tamamen nüfuz ettiğinden emin olduktan sonra spatula ile sıvayı sökmeye başlayabilirsiniz.

SARFIYAT Yüzeye göre 150-200 gr/m²

RENK Hafif sarı sıvı

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız

RAF ÖMRÜ 24 ay

AMBALAJ 5 ve 18 kg PE Kova





DryFiX WATER KEEP toprak su tutucu polimer, özel olarak üretilen hacminin 600 katı kadar su emebilme özelliğine sahip, yeni nesil çevreci bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI

Sulama olması gereken her yerde kullanılabilir. Kıraç alanlarda, fidanlıklarda , çim alanlarda, meyve ağaçlarında, sebzelerde, tarla tarımında (Hububat, haşhaş, pancar, mısır, pamuk vs.) Kök daldırma ve fidelemede tohum kaplamada, bitki yetiştirme saksılarında vb. alanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Toprağı sürekli nemli tutar. Topraktaki suyun buharlaşmasını azaltır. Toprak yapısını düzeltir ve erozyonu önler. Toprak içerisinde su deposu görevi görerek ortamdaki fazla suyu yüzeyinde toplar. Bitki, toprak ve insan sağlığına zarar vermez. Suyla şişerek jel haline gelir, suyu emme süresi 1 saattir toprak da 4 yıl boyunca aktif olarak kalır. Su tüketiminde tasarruf sağlar, gübre maliyetlerini en aza indirir.

UYGULAMA TALİMATI

Doğrudan toprağa karıştırılarak yada suyla şişirilerek jel formunda kullanılır.

SARFIYAT Kıraç alanlarda tarla tarımında (5 kg/1000 m²) Fidan dikimi (25-100 gr/fidan) Çim alanlarda (20-40 kg/1000 m²) Meyve ağaçlarında (yaş ve gelişime göre 25-100 gr/ağaç) Sebzelerde (5-20 gr/bitki)

RENK Açık sarı kristalize polimer

SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış olarak saklayınız.

RAF ÖMRÜ 12 ay

AMBALAJ ŞEKLİ 5 kg PE kova



